

安全性と重厚な走りを実現した本格派

エンジン式 ゴーカート

A10 タイプ



充実した安全機能

- 乗車時、ボディの外側に手足が投げ出せない形状
- 2点式シートベルト
- 運転席ハンドル用安全パット (B20タイプは助手席にも装備)
- 高密度ポリエチレンバンパーを外周に装着、衝突時の衝撃を緩和
- 油圧ディスクブレーキを採用、軽い踏み力で停止
- スライドシートを採用、体格に合わせた乗車を実現
- 非常停止用補助ブレーキを搭載 (係員用パーキングブレーキ)

B20 タイプ



カラー ラインナップ (A10/B20共通)



ご不明な点や、更に詳細をお知りになりたい方は、お電話またはメールにてお気軽にお問い合わせください。



株式会社エーツーレジャー


Amusement & Amenity

E-mail=info@a2-l.jp URL=http://www.a2-l.jp/

東京営業所 / 〒135-0064 東京都江東区青海 1丁目 3-3 パレットタウンフードコート 1F
TEL:03-3599-3551 FAX:03-3599-3552

本社所在地 / 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内 1丁目 13番 11号 ジャルダン桜橋 2B
TEL:052-209-9450 FAX:052-223-0132

エンジン式ゴーカート 主要諸元

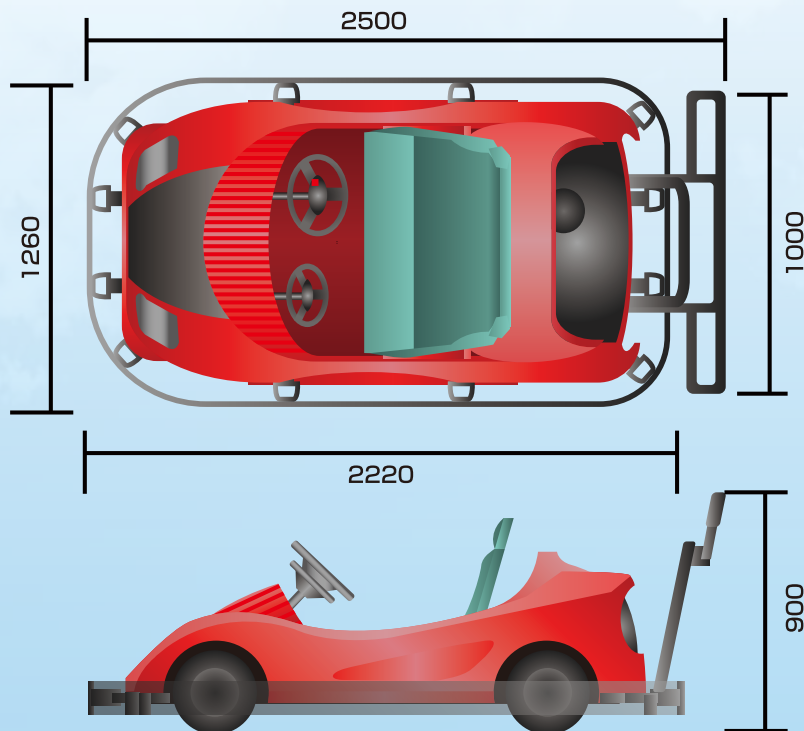

名称	エンジン式ゴーカート
車両形式	1人乗り(A10タイプ)/ 2人乗り(B20タイプ)
全長	2,220mm(パーキング ブレーキまでは約2,500mm)
全幅	1,260mm
全高	900mm
重量(車体乾燥重量)	約175kg(A10タイプ)/ 約180kg(B20タイプ)
ホイールベース	1,250mm
トレッド(前)	920mm
トレッド(後)	875mm
最低地上高	35mm
最高速度	約13km/h
最小回転半径	約4.0m
最大登坂能力	約10%
燃料消費量	約10km/リットル *コースにより変動
エンジン型式	HONDA GX160K1 1/2リダクション

エンジン形式	4サイクル単気筒 空冷
排気量	163cc
プラグ形式	BP6ES(NGK) W20EP-U(ND)
定格出力	4.0PS/1,800rpm
燃料タンク容量	3.6リットル
燃料	自動車用無鉛ガソリン
オイル容量(エンジン)	0.6リットル(下限 0.35リットル) 10-30W
オイル容量(減速機)	0.5リットル
始動方式	リコイルスターター
ブレーキ	油圧ディスク
タイヤ(前、後共通)	400-5DC 4PL
ホイール	5インチ合せホイール
駆動方式	ローラーチェーン
バンパー	PE(高密度ポリエチレン)
主要フレーム	角パイプ
パーキングブレーキ	非常停止用補助ブレーキ(後部)
色彩	赤・青・緑・黄 オレンジ

※仕様は、予告無く変更する場合があります